

UX 100/110

L'EXCELLENCE AU SERVICE DU PAIEMENT EN LIBRE-SERVICE

Wynid

Optimisez vos opérations automatisées grâce aux dispositifs de la gamme UX. Les PINpad UX 100 et UX 110 sont compatibles avec le lecteur UX 300 pour répondre aux exigences de paiement en libre-service, tant en intérieur qu'en extérieur. Doté d'un écran LCD permettant de guider le client, l'UX 100 allie performances optimales et longévité maximale. Conçu pour résister à des conditions extrêmes, l'UX 110 est idéal pour l'ensemble du marché des automates : horodateurs, stations-service, appareils de billetterie, etc. Associés au lecteur de cartes UX 300 et au lecteur de carte sans-contact UX 400, l'UX 100 ou l'UX 110 optimisent les fonctionnalités liées aux transactions tout en bénéficiant de l'ensemble des services de la plateforme Wynid. Simples à intégrer, les produits de la gamme UX offrent une grande souplesse de configuration.

UNE SÉCURITÉ ET UNE ROBUSTESSE OPTIMALES

- Dispositifs certifiés conformes aux dernières normes de sécurité PCI 3.x et répondant aux exigences internationales en matière de sécurité
- Dispositifs certifiés EMV niveau 2 une fois reliés à l'UX 300
- IP65 : protection optimale contre la poussière, les liquides et autres substances nocives grâce à la façade métallique robuste et au boîtier résistant aux intempéries
- IK09 : boîtier anti-vandalisme capable de résister aux chocs jusqu'à 10 joules

UNE INTÉGRATION SIMPLE


- Installation rapide et facile grâce à la fonctionnalité USB plug-and-play
- Alimentation par port USB
- Parfaite compatibilité avec la solution Wynid

UNE EXPÉRIENCE CLIENT INÉGALÉE

- Interaction optimisée avec le consommateur dans le point de vente grâce aux messages et annonces incitatives présentés sur le grand écran LCD monochrome sécurisé de 2,5", à rétroéclairage blanc (UX 100 uniquement)
- Contraste élevé et lisibilité parfaite même à basse température ou en cas d'ensoleillement direct (UX 100 uniquement)
- De larges touches de fonction en relief et en couleur minimisent les erreurs de saisie
- Pour une durée de vie maximum, les inscriptions sont faites par gravure laser
- Contrôleur puissant pour une vitesse de fonctionnement optimale



UX 100

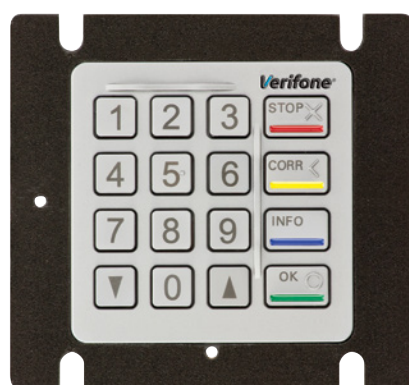

UX 110



Verifone®

CARACTÉRISTIQUES

Processeur	400 MHz ARM11 32-bit RISC
Ecran	128 x 64 pixels Rétroéclairage
Clavier	Certifié pour 2.000.000 d'utilisations (touche) 16 touches : - 10 touches numériques (0-9) - 4 touches couleur de validation - 2 touches de navigation
Communication et connectivité	USB B 2.0 full speed
Sécurité	Certifié PCI PED 3.x
Conditions environnementales	Température de fonctionnement entre -20°C et +70°C Humidité relative entre 10% et - 90%
Dimension physique	UX 100 : Longueur: 142 mm; Largeur: 108 mm; Hauteur: 26 mm UX 110 : Longueur: 101 mm; Largeur: 108 mm; Hauteur: 26 mm
Dimension en façade	UX 100 : 120 mm x 82 mm UX 110 : 75 mm x 75 mm